

ZEIT IST GELD – JETZT MEHR DENN JE!

Die Baugenehmigungen im Wohnungsbau in Deutschland steigen seit Monaten an und ein schneereicher Februar sowie teils drastische Materialengpässe im laufenden Jahr 2021 tun ihr Übriges, so dass die zur Verfügung stehende effektive Bauzeit pro Objekt immer knapper wird.

Setzen Sie auf hochwertige Produkte, die mehr Effizienz auf den Baustellen ermöglichen!

Die geschosshohen Elemente der Sprint-Bauweise werden komplett im Werk vorgefertigt und bieten neben kürzester Montagezeit auch Sicherheit für Feuerstätten aller Art. Kältestopp-Stein und gedämmtes W3G Muffenrohr sorgen für hohe Energieeffizienz im Betrieb.

Einfach doppelt clever:


Die Vorteile der Sprint-Bauform

- ✓ Kürzeste Montagezeiten
- ✓ wenige Elemente, schnell und sicher versetzt
- ✓ Zubehörteile werkseitig eingebaut
- ✓ auf Wunsch werkseitig verschlämmt/verputzt
- ✓ Biegesteife Ausführung auch bei großen Höhen über Dach



Die Vorteile des TONAtec^{plus} Sprint:


- ✓ Die quadratische Geometrie ermöglicht maximalen gestalterischen Spielraum in der Planung
- ✓ Vorgewärmte Verbrennungsluftführung bietet Schutz vor Korrosion im Ofen (W3G zertifiziert)
- ✓ konzentrische Bauweise bietet deutlich mehr Zuluft-Querschnitt, als separater Lüftungsschacht
- ✓ Feuerstätten von allen Seiten ohne Adapter anschließbar

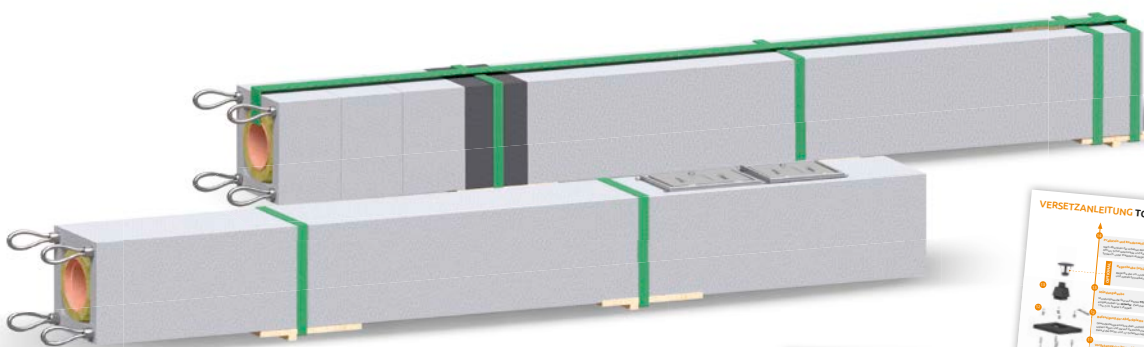

Die Sprint-Ausführung der TONA-Schornsteine wird bereits komplett vorgefertigt geliefert und muss vor Ort lediglich aufgerichtet und verbunden werden. Die Vorfertigung zahlt sich nicht nur in der Zeit auf der Baustelle aus, sondern auch in den Gesamtkosten.



Die Aufbauanleitung der Sprintsysteme finden Sie unter www.tona.de/q065, oder scannen Sie einfach den nebenstehenden QR-Code.

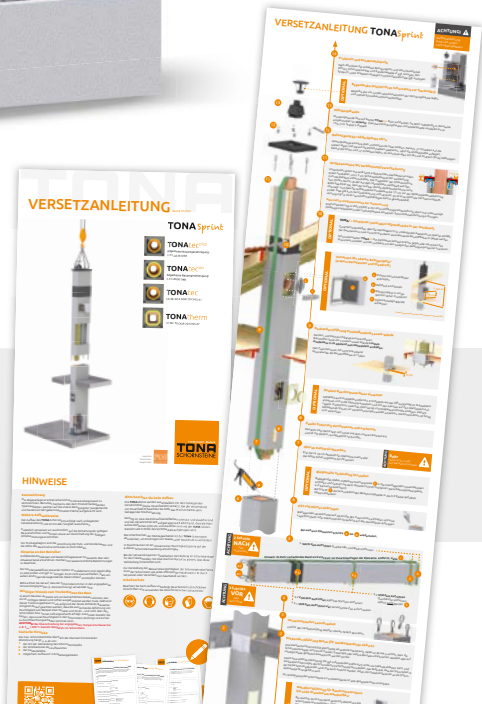



Sparen einfach Zeit: **Die Tona *Sprint*-Systeme**



Alle Informationen finden Sie unter www.tona.de/q066,
oder scannen Sie einfach den nebenstehenden QR-Code.

